

ハイブリッド式防振装置

S U P E R A T L A S

スーパーアトラス®

高性能・低価格



防振・防音のトータルシステム



yacmo ヤクモ株式会社

東京(03)5496-7555 大阪(06)6370-6781
名古屋(052)961-3851 福岡(092)283-5831

お客様のニーズにお応えする防振装置です。

高性能

基礎不要

多目的
使用

レイアウト
自由


低価格

組合せ
自由

特長

- エアサスペンションとメカニカルサスペンションを組み合わせた防振装置です。
- 振動吸収率が高く、優れた防振性能を発揮します。
- アンバランス荷重による傾きが発生しても自動レベルングセンサーにより一定のレベルを保ちます。
- レベルインジケータによりレベル位置を確認できます。
- 自動制振装置により、容易に振幅を制御することができます。
- 自動制振装置用レギュレータと給排気バルブは遠隔操作ができ、任意の位置に取り付けることができます。(防音BOXを使用する時に大変便利です)
- 本体に安全と保護を兼ねた安全保護ガードを効率良く配置する事により、軽量かつコンパクトなボディを実現しました。
- 配管をエアサスペンション配管(φ6)と自動制振装置配管(φ4)に区別し、挿入口を色別する事により配管ミスを無くしました。
- プレス、コンプレッサー、ポンプ、印刷機、送風機等の防振や精密機械等の除振に幅広くご活用いただけます。
- 空気源は、工場ライン配管、又はポータブルコンプレッサーで十分ご利用いただけます。

■外形寸法

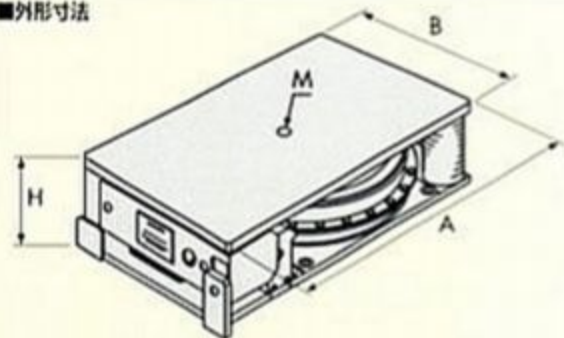

SAV型はこのパーツが4機で1SETです。

■仕様

型 式	SAV-4	SAV-6	SAV-8	SAV-12	SAV-16	SAV-20	SAV-24	SAV-28	SAV-32
諸 元									
設計荷重範囲(t)	3~4	4~6	6~8	8~12	12~16	16~20	20~24	24~28	28~32
空気圧(kgf/cm ²)	4.5~9.9								
H 下降時	125								
H 標準浮上時	135								
A	410			500		520		600	
B	230			300		400		400	
M アンカーボルト	M16				M20				

※設計荷重は機械の重心と、スーパーアトラスの据付中心が一致した場合です。
必ず設計荷重範囲内でご利用ください。

取扱代理店

一級建築士事務所登録第48478号 東京都計量証明事業大705号
建設業許可番号 般17第19072号

YACMO ヤクモ株式会社

本社・東京営業所 〒141-0032 東京都品川区大崎5-4-18
TEL 03-5496-7555 (代) FAX 03-5496-5888
大阪営業所 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-11 (アイ・プラス江戸堀)
TEL 06-4803-8851 (代) FAX 06-4803-8852
名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-27 (EBSビル)
TEL 052-961-3851 (代) FAX 052-961-3841
那須工場 〒329-2746 栃木県那須塩原市四区町741
TEL 0287-37-5666 (代) FAX 0287-37-5667

●ホームページアドレス <http://www.yacmo.co.jp>